

Diameter, height, width, thickness [mm].

Material design:

W1 - tape, housing and screw are made of galv

W2 - tape and house are made of stainless steel. Galvanized steel screw.

W4 - tape, house and screw are made of stainless steel.

W5 - similar to W4 with increased resistance to salt water and acids.

Screw hose clamps



Width, thickness

	W1	W2	W4	W5	Screw
	9x0,7	9x0,6	9x0,6	9x0,6	M7
	12x0,7	12x0,6	12x0,6	12x0,6	M7

Perforated clamps



Width, thickness

	W1	W2	W4	W5	Screw
	8x0,7	8x0,6	8x0,6	8x0,6	M6
	12,7x0,7	12,7x0,6	12,7x0,6	12,7x0,6	M8

Infinite Perforated Strap



Width, thickness

	W2	W4	W5
	8x0,6	8x0,6	8x0,6
	14,2x0,6	14,2x0,6	14,2x0,6

MAXI OPEN



Width, thickness

	W1	W4	Screw
	12,7x0,7	12,7x0,6	M8

Retaining clamps



W1

Diameter	Width, thickness
4-25	12x0,6
4-25	15x0,6
26-45	15x0,8

	10-25	20×0,8
	26-50	20×1,0
	15-49	25×1,0
W4, W5	4-25	15×0,6
	4-25	
	15-45	
	10-25	20×0,8
	26-50	
	20-49	25×1,0
	50-150	

Robust (GBS)



	W1	W2, W4, W5	W1, W2, W4, W5
Diameter	Width, thickness		Screw
25-27	0,6×18	0,6×18	M5×40
27-29			M5×40
17-19			M5×40
20-22			M5×40
23-25			M5×40
26-28			M5×40
29-31	0,8×20	0,6×20	M6×50
32-35			M6×50
36-39			M6×50
40-43			M6×50
44-47	1,2×22	0,8×22	M6×55
48-51			M6×55
52-55			M6×55
56-59			M6×55
60-63			M6×55
64-67			M6×55
68-73	1,5×24	0,8×24	M8×70
74-79			M8×70
80-85			M8×70
86-91			M8×70
92-97			M8×70
98-103			M8×70
104-112			M8×80
113-121			M8×80
122-130	M8×80		
131-139	1,7×26	1,0×26	M10×90
140-148			M10×90
149-161			M10×110
162-174			M10×110
175-187			M10×110
188-200			M10×110
201-213			M10×110
214-226			M10×110
227-239			M10×110

240-252		M10×110
253-265		M10×110
266-278		M10×110
279-291		M10×110
294-304		M10×110

Double robust



W1, W4, W5		
Diameter	Width, thickness	Screw
35-45	20×1,0	M6×50
40-50		
45-55		
50-60		
55-65		
60-70		
65-75		
70-80		
75-85		
80-90		
85-95		
90-100	24×1,0	M8×60
95-105		
100-110		
105-115		
110-120		
115-125		
120-130		
125-135		
130-140		
135-145		
140-150		
145-155		
150-160		
155-165		
160-170		
165-175		
170-180		
180-190		
190-200		
200-210		
210-220		
220-230		
230-240		
240-250		
250-260		
260-270		
270-280		
290-300		

Bridge clamps



	Width, thickness	Screw
W4	9x0,8	M7

T robust with Spring



	Width, thickness	Screw
W2	19x0,6	M6

Clamps MINI



Diameter	Width, thickness	Screw
6-8	9x0,6	M7
7-9		
8-10		
9-11		
10-12		
11-13		
12-14		
13-15		
14-16		
15-17		
16-18		
17-19		
18-20		
20-22	9x0,7	
22-24		
24-26		

T robust



	Width, thickness	Screw
W2, W4	19x0,6	M6

Single ear clamps W4



Diameter	Width	Thickness
5,5-6,5	5	0,5
5,8-7	5	0,5
6,8-8	5	0,5
7,0-8,7	5	0,5
7,3-9,0	5	0,5
7,8-9,5	5	0,5
8,3-10	5	0,5
8,8-10,5	5	0,5
9,2-10,9	5	0,5
9,6-11,3	5	0,5
10,1-11,8	5	0,5
9,4-11,9	7	0,6
9,8-12,3	7	0,6
10,3-12,8	7	0,6
10,8-13,3	7	0,6
11,3-13,8	7	0,6
11,5-14	7	0,6
12-14,5	7	0,6
12,3-14,5	7	0,6
12,8-15,3	7	0,6
13,2-15,7	7	0,6
13,7-16,2	7	0,6
14,1-16,6	7	0,6
14,3-16,8	7	0,6
14,5-17	7	0,6
15-17,5	7	0,6
14,6-17,8	7	0,6
14,8-18	7	0,6
15,3-18,5	7	0,6
16-19,2	7	0,6
16,6-19,8	7	0,6
17,8-21	7	0,6
19,4-22,6	7	0,6
20,3-23,5	7	0,6
20,9-24,1	7	0,6
22,4-25,6	7	0,6
23,9-27,1	7	0,6
25,4-28,6	7	0,6
26,9-30,1	7	0,6
27,6-30,8	7	0,6
28,4-31,6	7	0,6
29,9-33,1	7	0,6
31,4-34,6	7	0,6
32,9-36,1	7	0,6
34,4-37,6	7	0,6
34,9-38,1	7	0,6

36,4-39,6	7	0,6
37,8-41	7	0,6
39,3-42,5	7	0,6
40,8-44	7	0,6
42,3-45,5	7	0,6
43,8-47	7	0,6
45,3-48,5	7	0,6
46,8-50	7	0,6
48,3-51,5	7	0,6
49,8-53	7	0,6
51,3-54,5	7	0,6
52,8-56	7	0,6
54,3-57,5	7	0,6
55,8-59	7	0,6
57,3-60,5	7	0,6
58,8-62	7	0,6
60,3-63,5	7	0,6
61,8-65	7	0,6
61,8-66,5	7	0,6
64,8-68	7	0,6
66,3-69,5	7	0,6
67,8-71	7	0,6
69,3-72,5	7	0,6
70,8-74	7	0,6
72,3-75,5	7	0,6
73,8-77	7	0,6
75,3-78,5	7	0,6
76,8-80	7	0,6
78,3-81,5	7	0,6
79,8-83	7	0,6
81,3-84,5	7	0,6
82,8-86	7	0,6
84,3-87,5	7	0,6
85,8-89	7	0,6
87,3-90,5	7	0,6
88,8-92	7	0,6
90,3-93,5	7	0,6
91,8-95	7	0,6
93,3-96,5	7	0,6
94,8-98	7	0,6
96,3-99,5	7	0,6
97,8-101	7	0,6
99,3-102,5	7	0,6
100,8-104	7	0,6
102,3-105,5	7	0,6
103,8-107	7	0,6
105,3-108,5	7	0,6
106,8-110	7	0,6
108,3-111,5	7	0,6
109,8-113	7	0,6
111,3-114,5	7	0,6

112,8-116	7	0,6
114,3-117,5	7	0,6
115,8-119	7	0,6
117,3-120,5	7	0,6

Spring clamps W1



Diameter	Width	Thickness
4	6	0,6
5	6	0,6
5,5	6	0,6
7	6	0,6
8	6	0,6
8,5	8	0,6
9	8	0,6
9	8	0,8
9,5	8	0,8
10	8	0,8
10,5	8	0,8
11	8	0,8
11,5	8	0,8
12	8	0,8
12	10	1
12,5	8	0,8
13	8	0,8
13	10	1
13,5	8	0,8
14	10	0,8
14,5	10	0,8
15	10	1
15,5	10	1
16	12	1
16,5	12	1
17	12	1
17,5	12	1
18	12	1
18,5	12	1
19	12	1
19,5	12	1
20	12	1
20,5	12	1
21	12	1
23	12	1,2
24	12	1,2
25	12	1,2
26	12	1,2
36	12	1,8
39	12	1,8


42	12	1,8
44	12	1,8
45	12	1,8
52	15	2

HSL Clips



Type	Diameter	Color
SL-22	20-22	yellow
SL-29	22-29	yellow
SL-34	29-34	yellow
SL-40	34-40	yellow
SL-49	40-49	yellow
SL-60	49-60	yellow
SL-76	60-76	yellow
SL-94	76-94	yellow
SL-115	94-115	yellow
SL-400	90-100	white
SL-525	100-125	white
SL-550	125-150	white
SL-675	150-175	white
SL-769	175-200	white
SL-818	200-225	white
SL-988	225-250	white
SL-1125	250-300	white
SL-1275	300-350	white


Plastic Hose Clamps NY2 (Herbie Clip)

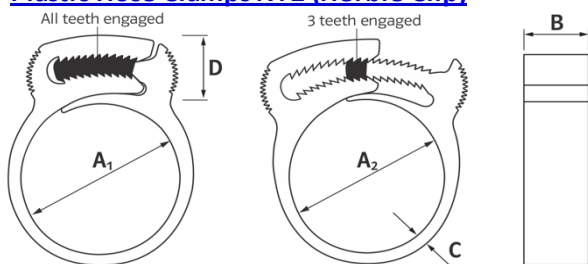

Diameter (A)	Width (B)	Thickness (C)	Height (D)	Weight [g]
5,5 - 6,5	4,2	1,4	8,3	0,51
6,5 - 7,9	4,5	1,6	9,9	0,83
7,9 - 9,2	4,6	1,6	9,3	0,83
9,2 - 10,3	4,5	1,7	10,9	1,03
10,2 - 11,8	5,8	1,7	12,2	1,71
11,1 - 12,9	6,1	1,7	12,3	1,92
12,0 - 13,8	6,1	1,7	12,9	1,77
13,1 - 15,1	7,2	2	13,6	2,93
15,0 - 17,1	7,1	2	12,9	3,07
16,9 - 19,1	6,9	2,1	12,5	2,78
18,1 - 20,6	7,1	2,1	12,7	3,16

20,3 - 23,0	6,4	2,1	14,2	3,49
22,2 - 24,9	7	2	13	3,58
24,5 - 27,6	7,1	2,1	12,5	3,61
26,5 - 29,5	7,4	2,2	13,4	4,93
28,8 - 32,2	9	2	13,4	5,83
32,0 - 34,8	9,1	2,2	13,8	5,83
34,3 - 37,9	8,9	2,1	13,5	6,24
38,0 - 41,0	9,2	2,1	14,1	6,47
40,1 - 44,2	9	2,2	13,4	6,47
43,2 - 46,2	8,9	2,1	12,8	6,54
46,0 - 50,5	9	2,1	14,4	7,01
48,5 - 53,8	9	2,1	14,4	7,95
53,0 - 56,5	9	2,1	15	8,12
55,0 - 60,5	9,4	2,3	15,5	9,83
59,0 - 64,7	9,3	2,7	17	10,17
63,0 - 67,4	9,4	2,6	15,6	9,47
65,8 - 71,7	9,2	1,95	15,7	10,9
70,0 - 75,4	9,1	2,6	15,5	11,8
74,7 - 80,5	9,1	2,6	16,5	13,04
79,8 - 85,0	9	2,9	17,7	12,27
85,1 - 90,6	8,9	2,6	17,2	11,96
91,0 - 96,0	9,5	2,6	16,7	11,5
97,7 - 102,1	8,5	2,6	17,4	13,84
105,3 - 111,8	8,9	2,6	16,2	14,41
108,0 - 114,3	9	2,6	17,4	15,55
115,0 - 121,0	9,5	2,6	17,4	14,9
163,0 - 169,0	9,5	2,5	16	18,82

Plastic Hose Clamps NY3 (Ezcyklik-P)



Diameter (A)	Width (B)	Thickness (C)	Height (D)	Weight [g]
8,5	8	1,7	5,3	0,77
8,7	8	1,7	5,3	0,76
8,9	8	1,7	5,3	0,77
9,2	8	1,7	5,3	0,77
9,5	8	1,7	5,3	0,82
10	8	1,7	5,3	0,82
11,4	8	1,7	5,5	0,93
12	8	1,7	5,6	0,97
12,5	8	1,7	5,7	0,99
12,7	8	1,7	5,8	0,99
13,2	8	1,7	5,8	1,01
13,7	8	1,7	5,8	0,03
14,5	8	2	6,8	1,39
14,6	8	2	6,8	1,39

15	8	2	6,8	1,41
15,7	8	2	6,8	1,44
15,9	8	2	6,8	1,45
16,5	8	2	6,8	1,48
16,8	8	2	6,8	1,58
17,1	8	2	6,8	1,51
17,5	8	2	6,8	1,53
17,6	8	2	6,8	1,49
18	8	2	6,8	1,53
18,5	8	2	6,8	1,57
19,1	8	2	6,8	1,58
19,6	8	2	6,8	1,61
20,1	8	2	6,8	1,62
20,8	8	2	6,8	1,74
21,1	8	2	6,8	1,67
22	8	2	6,8	1,82
22,1	8	2	6,8	1,73
22,6	8	2	6,8	1,75
23,1	8	2	6,8	1,77
23,6	8	2	6,8	1,82
24,7	8	2	6,8	1,96
25,8	8	2	6,8	2,02
26,8	8	2	6,8	2,08
28	8	2	6,8	2,12
30,6	9	2	6,8	2,69
31,4	9	2	6,8	2,63
36,5	9	2,5	6,8	3,57
42,4	9	2,5	7,3	4,15
43,3	9	2,5	7,3	4,21
45,5	9	2,5	7,3	4,37